


Tisztelt Lökösházi Partnerünk!

Rendkívül örülünk annak, hogy a közeljövőben immár az Ön számára is adott lesz a lehetőség arra, hogy igénybe vegye a csatornaszolgáltatást, hiszen ezzel – a kényelem mellett – erősítheti a környezettudatos Lökösháziak táborát. Bizonyára tudja ugyanis, hogy a szikkasztókból elszivárgó szennyvíz nitráttal szennyezi el kertjét és ezzel Lökösháza talaját. Hamarosan az Ön számára is adott lesz a környezetbarát megoldás, s ezzel gondoskodhat arról, hogy a háztartásában keletkező szennyvíz többé ne ártson a környezetének, az utolsó cseppig tisztításra kerüljön, majd a megtisztított víz táplálja a környezetet.

Ahhoz, hogy tudatos felhasználóként éljen a szennyvízelvezetés lehetőségével még néhány dolgot el kell végeznie. A következő pontokban összefoglaltuk Önnek a csatornaszolgáltatás igénybevételéhez szükséges lépéseket:


1. A közterületen a kivitelező elvégezte a szükséges munkálatokat, sőt az Ön udvarán is kiépítette a tisztítóidomot, amely a települési szennyvízhálózat és az Ön házi szennyvízhálózatának találkozási pontja, más néven a szolgáltatási pont. Ennek a tisztítóidomnak a bemeneti oldala lezárásra került egy végelező dugóval, úgynevezett vaksapkával.

2. Most, levelünk kézhezvétele után Ön előtt is nyitva áll a lehetőség arra, hogy átépítse, kiépítse házi csatornahálózatát – vagy, ha annak első üteme korábbi tájékoztatónk alapján már megépült és az az Alföldvíz Zrt. részéről átvételre került -, azt rákösse a tisztítóidomom keresztül a települési szennyvízrendszerre az alábbiak szerint:

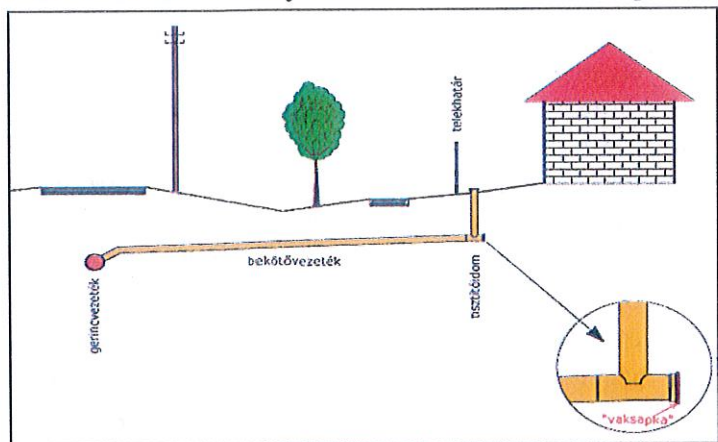

- A házi vezeték átépítése az Ön feladata, amit vagy saját maga készít el, vagy egy erre szakosodott vállalkozóval készíttet el.
- A házi vezeték kivitelezésénél maradéktalanul be kell tartani az általunk közölt műszaki előírásokat.
- Az elkészült házi szennyvízhálózatot a vaksapka eltávolítása után össze lehet kötni a tisztítóidommal, így rákötni a közcsatornára a lenti ábra szerint.
- **Az így elkészített csatorna már használható, de azt ne takarja el!**

3. Korábban kivitelezett és az Alföldvíz Zrt. által átvett házi csatorna esetén az összekötés, vagy a jelen tájékoztatónk után megépített, tisztítóidommal összekötött teljes házi szennyvízhálózatot - eltakarás előtt - kérjük, hogy **Ön, mint leendő felhasználó** haladéktalanul jelentse be az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nek az alábbi elérhetőségeken.

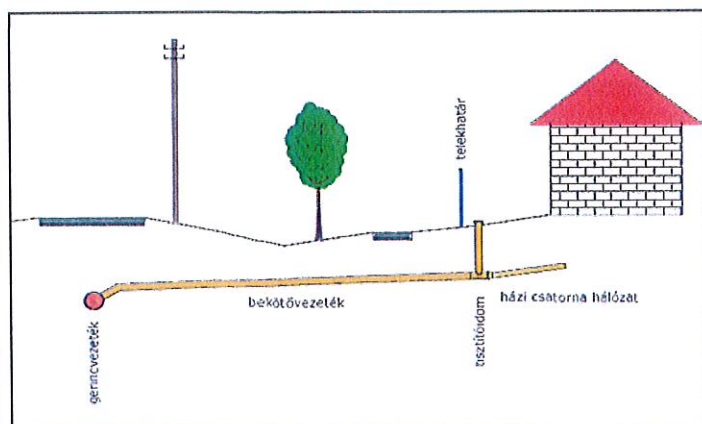

4. A bejelentést követő **keddi és csütörtöki** napon az ALFÖLDVÍZ Zrt. szakemberei helyszíni szemlén ellenőrzik a házi szennyvízhálózata megfelelőségét. Ezen belül ellenőrzésre kerül, hogy minden az előírások szerint történt-e. Amennyiben igen, úgy a **jóváhagyást követően az összekötések, illetve a házi-csatorna eltakarásra kerülhet.** (Kérjük, ezen a napon helyszíni jelenlétével biztosítsa az átvételt.)

A házi-csatornaépítéssel kapcsolatos ügyekben állunk rendelkezésére Orosházán, a Fürdő u. 1. sz. alatti

műszaki ügyintézésen, vagy a 68/411-199-es vagy a 06 30/ 326-0230-as telefonszámon.

5. A házi-csatorna előírások szerinti megépítése, szakmunka! A későbbi kellemetlenségek, viták elkerülése érdekében kifejezetten ajánljuk az erre szakosodott vállalkozók igénybevételét, főként az általunk minősített alábbi vállalkozásokat, melyektől elfogadjuk átvételkor az eltakart csatornát, ill. melyet csak szűrőpróbaszerűen ellenőrzünk.

Kolarovszki István Csanádapáca, Rózsa u. 12. sz. tel: 06 (30) 299-0640. E-mail: kola0207@freemail.hu

Kierzo Plusz Kft. Sarkad, Veres u. 51. tel: 06 (70) 332-1824, 332-3229 E-mail:kierzoplusz@gmail.com

Műszaki előírások

Ha Ön lakossági fogyasztó, házi szennyvízhálózatának az alábbi műszaki előírásoknak kell megfelelnie:

- A házi szennyvízhálózat kialakítása, a tisztítóidomra történő csatlakozás **110 mm-es átmérőjű, minimum 2,2 mm falvastagságú, szabványos, PVC, KGPVC** anyagú csővezetékekkel valósítható meg.
- A csatornacsöveket lehetőleg 5 ezrelék körüli (méterenként ~ 0,5 cm) lejtéssel kell lefektetni.
- A vízzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz gumigyűrűkkel kell illeszteni. A csatornacsövek tokos része mindig a szennyvíz folyási irányával szembe nézzen.
- A csatornacsöveket **5-10 cm vastag homok ágyazatra kell fektetni, oly módon, hogy a homok a lefektetett vezeték takarja.** Kitermelt talaj közvetlenül a vezeték mellé, vezetékre nem tölthető.
- A munkagödört minden esetben olyan talajjal kell visszatölteni, mely megakadályozza a csövek sérülését. **A vezeték feletti földtakarás minimum 60 cm legyen!**
- A földre fektetett csatorna épülettől legalább 1,5 m-re, más közműtől legalább 1 m-re épüljön.
- A vezeték fölé erős, mély gyökérzetű növény nem ültethető.
- A meglévő (üzemelő) házi rendszer, és az új rendszer találkozási pontjánál, ill. pontjainál monolit beton akna szükséges ott, ahol a meglévő cső nem szabványos méretű, ill. nem műanyag! Ahol szabványos műanyagcsőből épült a meglévő rendszer, ott akna helyett tisztítóidomos csatlakozás kivitelezhető.
- A vízzáró beton vagy műanyag akna minimális belső mérete 30x30 cm négyzet, vagy 30 cm átmérőjű körszelvényű, 10 cm falvastagsággal. (A mélyebb fektetésnél praktikusabban nagyobb méretek. Lefedése öntöttvas, bordás, acéllemezzel, illetve vasbeton fedlappal történhet.)
- A házi szennyvízhálózat egyéb iránytoréseinél, ill. 30 m-t meghaladó távolságokon tisztítónyílást, vagy aknát javasolt elhelyezni. Tisztítónyílás esetében a 90°-os iránytoréseket célszerű 2 db 45°-os ívvel megoldani. A szakszerűen beépített tisztítóidom, vagy akna biztosítja azt, hogy csatornadugulások esetén ki lehessen tisztítani a csatornát.
- A házi szennyvízhálózatba csak háztartási (kommunális) szennyvíz vezethető! Csapadék, trágyalé, meglévő szennyvíztároló, szikkasztó vize a házi vezetékbe nem vezethető be, ill. nem csatlakoztatható, továbbá a talajvíz betörését meg kell akadályozni.
- A házi szennyvízhálózatot úgy kell átépíteni, hogy a csatornabekötés megépítése, ill. a rákötés előtt használt derítőaknát (szikkasztó aknát), zárt szennyvízgyűjtő aknát meg kell szüntetni, de minimum ki kell iktatni, azt lehetőleg fel kell tölteni. Nem szabályos megoldás az, ha a házi szennyvíz továbbra is a derítőaknába érkezik, majd abból folyik tovább a csatornába.
- A gravitációs rendszerű, ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén, a felhasználó az ingatlan előntés elleni védelmét a házi illetve csatlakozó vezetékbe épített műszaki védelemmel (pl. visszacsapó szeleppel) kell, hogy biztosítsa.

A csatornarákötéssel kapcsolatos kérdései esetén állunk rendelkezésére az Alföldvíz Zrt. 3. sz. Területi Divízió központjában a 06-68/411-199, vagy 06-30/326-0230 telefonszámon.

Partnerként számítunk Önre! Alföldvíz Zrt.

5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Pf. 96. www.alfoldviz.hu